


CABO 4 PARES X 24AWG COBRE

BLINDADO | EXTERNO | BLINDADO EXTERNO | BLINDADO EXT. + BIPOLAR

Os cabos de rede blindado, externo, blindado externo e sem blindagem + alimentação da Telecam, são utilizados para instalações de redes em comércios, residências, indústrias e outros, utilizado também para sistemas de áudio e vídeo que utilizam o padrão TCP IP. O cabo blindado conta com uma blindagem de fita aluminizada que ajuda contra interferências, o cabo externo conta com dupla camada de cobertura, sendo a segunda camada em polietileno que garante um melhor tempo de vida útil do produto quando utilizado em áreas abertas, o cabo blindado externo conta com as duas opções mencionadas anteriormente e o cabo blindado externo + bipolar, conta também com as duas opções anteriores e agrega duas alimentações 0,75mm², assim facilitando a instalação e evitando ter de passar um cabo adicional somente para alimentação de energia das câmeras.

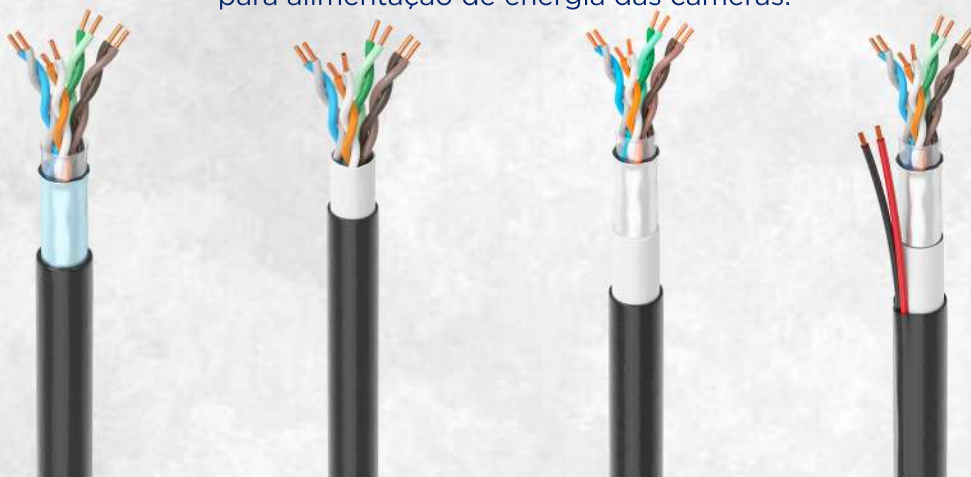

Especificação Técnica

Materiais

Condutor: Fio de cobre nu sólido, 24AWG.

Isolação: Polietileno de alta densidade (PEAD).

	Blindado	Externo	Bli. Ext.	Bli. Ext. + bip.
Blindagem	✓		✓	✓
Fita poliéster + Fita poliéster aluminizada.		✓	✓	✓
Capa Int. Composto de PVC 70°C.				
Cob. Única Composto de PVC 70°C.	✓			✓
Cob. Exter. Polietileno de baixa densidade (PEAD) - isolamento em PVC.		✓	✓	✓
Aliment. cobre 0,75mm ² -				✓

Propriedades

Identificação dos Condutores:

Par 1:  Azul x Azul claro

Par 2:  Laranja x Branco

Par 3:  Verde x Verde claro

Par 4:  Marrom x Marrom claro

Cor da capa interna: 

Cor da cobertura:  (outras cores sob consulta)

Acondicionamento: Bobinas de 300, 500 ou 1.000m

Dados Construtivos

Material	Código	Diâm nominal condutor (mm)	Diâm. nominal isolamento (mm)	Res. elét. máx. condutor (ff/km)	Resist. isolam. mín. (Mff/km)	Impedância nominal (ff)	Diâm. nom. núcleo (mm)	Diâm. nom. capa int. (mm)	Diâm. nom. capa ext. (mm)	Peso nominal (kg/km)
Blindado	210800900						3,80	-	5,10	32,35
Externo	210801000						3,60	4,90	6,20	41,70
Blind. Ext.	210801100	0,49	0,85	93,80	5.000	100	3,80	5,10	6,40	44,15
Blind. Ext.	210801500						3,60	-	8,10	63,28
+ bipolar										

Material	Código	Diâm. nominal condutor aliment. (mm)	Diâm. nominal isolamento aliment. (mm)	Res. elét. máx. condutor aliment. (ff/km)	Resist. isolam. mín. aliment. (Mff/km)
Blind. Ext. + bipolar	210801500	0,99	1,60	26,00	38