CABO CONTROLE/MULTIVIAS PVC/PVC

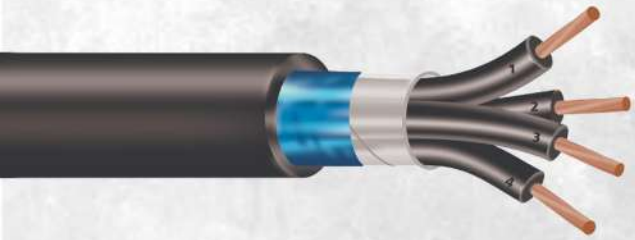

Os cabos de CONTROLE/MULTIVIAS é uma linha de produto especialmente desenvolvido para ligações de circuitos de controle, sinalização e alimentação de energia, em maquinas, painéis, sistema micro processados, botoeiras e equipamentos industriais em diversos segmentos como: automação, química, petroquímica, metalúrgica, siderurgia, ferroviária, subestações entre outros.

Especificação Técnica

Materiais

Condutor: Fios de cobre nu flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5.

Isolação: Composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC/A), temperatura de operação 70°C, antichama (AC) e livre de metais pesados (LMP).SB = Sem blindagem.

Tipos de blindagem: BF = Fita de poliéster + fio dreno em cobre estanhado 0,50mm² + fita poliéster aluminizada.
BT = Trança em fios de cobre nu, cobertura de 85%.
BFC = Capa interna + blindagem em fita de cobre.

Capa interna/cobertura: Composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC ST1).

Opções de cobertura para cabos SB (informar departameto comercial no ato da cotação):
Tipo tubular: 1. Não preenche os espaços (interstícios) das extremidades entre as vias e cobertura, acabamento "acostelado" pelo não preenchimentos dos espaços.2. Cabo mais flexível.
3. Facilidade na remoção da cobertura (menos plástico).
Tipo pressão: 1. Preenche os espaços (interstícios) das extremidades entre as vias e cobertura, acabamento cilindrico.
2. Dificuldade na remoção da cobertura (mais plástico), mesmo tendo talco para facilitar. 3. Mais resistente.
4. Quando escolhido esse produto, a descrição é P-CONTROLE ou P-MULTIVIAS.
Notas
1. Ambos os tipos de cobertura, tubular ou pressão, atendem os requisitos da norma gravada na cobertura de cada cabo.
2. A não escolha por algum tipo de cobertura no ato da cotação, irá ser cotado/produzido o tipo tubular.
3. Cabos SB e BFC a partir da seção 25mm² são fornecidos apenas tipo pressão.

Propriedades

Ident. dos condutores: ● Padrão de fornecimento: Veias pretas numeradas, do Nº 1 até o número de vias do cabo.

● Opcional com via para aterramento (G) (seções de 0,50mm² até 10,00mm²).

◐ Exemplo: Cabo 7G 0,50mm², são 6 veias pretas numeradas + 1 via verde com traço contínuo amarelo.

Opcional: Podem ser fabricados cabos com vias coloridas mediante solicitação no ato da cotação.

Cor da capa interna/ cobertura:	
Acondicionamento:	Bobinas de madeira.
Temperatura de Trabalho:	Estabilidade térmica de trabalho até 70°C.
Tensões de Isolamento:	500V da seção 0,50 à 1,00mm².
	1KV nas seções a partir de 1,50mm².
Normas aplicáveis:	NBR NM 280 | NBR 7289 | NBR 6251.
Marcação na cobertura:	TELECAM "Nome do produto" "Tipo de blindagem" "Nº vias X seção em mm²" CUNU CLASSE 5 PVC/A "Tensão de isolamento" PVC ST1 "Norma aplicável" "LOTE:XXXXX" "AAAA" "XXXXXM"
Legendas	AAAA = Ano de fabricação.
	XXXXXM = Marcação metro-a-metro.
Nome do produto	1,50 à 10,00mm = CONTROLE
	Acima de 10,00mm = MULTIVIAS
Norma aplicável	1,50 à 10,00mm = NBR 7290
	Acima de 10,00mm = NBR 6251

Dados Construtivos

Seção: 16,00mm²

Diâm. máx. dos fios no cond. (mm)	Resist. elétr. máx à 20ºC (ff/km)	Diâm. do cond. (mm)	Espessura isolação (mm)
0,41	1,21	4,95	1,00

Nº vias	SB			BF			BT			BFC		
	Sem blindagem			Fita de poliéster + fio dreno em cobre estanhado 0,50mm² + fita poliéster aluminizada.			Trança em fios de cobre nu, cobertura de 85%.			Capa interna + blindagem em fita de cobre.		
	Expes. cobert. (mm)	Diâm. cobert. (mm)	Peso aprox. (kg/km)	Expes. cobert. (mm)	Diâm. cobert. (mm)	Peso aprox. (kg/km)	Expes. cobert. (mm)	Diâm. cobert. (mm)	Peso aprox. (kg/km)	Expes. cobert. (mm)	Diâm. cobert. (mm)	Peso aprox. (kg/km)
2	1,30	16,50	392,00	1,30	1,30	404,00	1,30	16,90	432,00	1,40	18,90	528,00
3	1,30	17,60	553,00	1,35	1,35	566,00	1,35	18,10	596,00	1,40	20,00	697,00
4	1,40	19,60	721,00	1,40	1,40	734,00	1,40	20,00	767,00	1,50	22,00	880,00
5	1,45	21,60	892,00	1,45	1,45	906,00	1,45	22,00	941,00	1,55	24,10	1.067,00
6	1,55	23,90	1.065,00	1,55	1,55	1.081,00	1,55	24,30	1.123,00	1,60	26,20	1.258,00